

DATENBLATT

# PREGIS SHARP™ MAXPRO 24

Automatisiertes Beutelverpackungssystem aus Folie und Papier

Die MaxPro 24 ist das leistungsstarke System für den E-Commerce. Mit ihrem sicheren Design, dem vereinfachten Beladevorgang und der benutzerfreundlichen HMI wird sie Ihre Packvorgänge rationalisieren.

## Vorteile:

### » Steigert Produktivität & Durchsatz

Durch Inline-Thermodruck und optionalem Transport mit Etikettenseite nach oben für schnelleres Scannen.

HMI-gesteuerte Durchlaufereinstellungen ermöglichen schnellen Auftragswechsel.

### » Benutzerfreundliche Bedienung

Mit bedienfreundlichem HMI-Bildschirm und vereinfachter Beuteleinführung.

### » Packer-Ergonomie & -Sicherheit


Durch sichere Konstruktion, verstellbare Höhe und geringe Maschinenbewegungskräfte.

### » Maxwell-Technologie

Mit gespeicherten Auftragseinstellungen, vorausschauender Wartung und einfacher Integration von HMI, Drucker und SPS.

### » Einfache Wartung

Dank nicht-proprietärer Standardteile und Selbstdiagnose-Funktion.

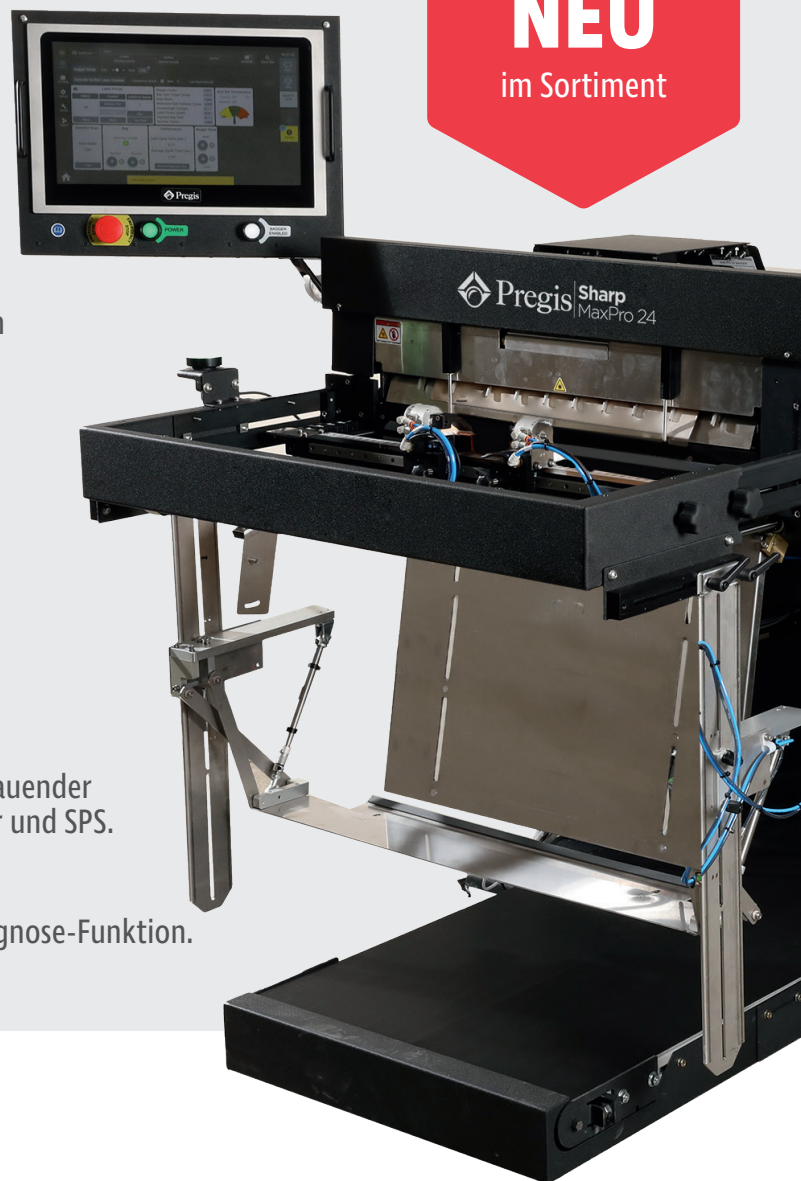

Jetzt mehr erfahren:  
[www.prodinger.de/verpackungstechnik-versandausstattung](http://www.prodinger.de/verpackungstechnik-versandausstattung)

**WIR SIND PERSÖNLICH FÜR SIE DA.**  
0800 5925-000 · [service@prodinger.de](mailto:service@prodinger.de)

PRODINGER Verpackung GmbH & Co. KG · Rosenauer Str. 115 · 96450 Coburg  
Handelsregister Coburg HRA 5286 · +49 (0) 9561 851-0 · [www.prodinger.de](http://www.prodinger.de)

**PRODINGER**   
Gemeinsam zum richtigen Gesamtpaket.

# PREGIS SHARP™ MAXPRO 24

Automatisiertes Beutelverpackungssystem aus Folie und Papier

## Maschinenspezifikationen

Abmessung (L x B x H):	182,5 x 101 cm x 114 cm
Gewicht:	433 kg
Durchlauf:	305 mm
Leistung:	230 VAC
Luft:	5.5 - 7 Bar, 140 l/min; saubere, trockene Luft
Betriebstemperatur:	0 - 40°C
Luftfeuchtigkeit:	10 % - 90 % rel., nicht kondensierend
Trockenzyklusrate:	50 Beutel/Minute
Typischer Durchsatz:	10 Beutel/Minute bei Anbindung an WMS

## Folienbeutel-Spezifikationen

Beuteltyp:	Rollen oder zickzackgefaltete Beutel
Beutellängbereich:	254 mm - 914 mm
Beutellängbereich:	254 mm - 914 mm
Foliendickenbereich:	25- 100µ
Beuteltyp:	Rollen oder zickzackgefaltete Beutel

## Papierbeutel-Spezifikationen

Größe 1:	330 x 406 mm
Größe 2:	457 x 406 mm
Material:	Kraft-Papier/ 2-lagig/ 65gr./m <sup>2</sup>

## Druckermodulspezifikationen

Druckermodul:	Integrierter Zebra Thermodrucker
---------------	----------------------------------

Für  
halb- und voll-  
automatische  
Anwendungen  
erhältlich.



## Services:

- » Vor-Ort- oder virtuelle Betriebsanalyse
- » Planung von Lösungen - CAD-Renderings
- » Produkt- und Anwendungsvalidierung
- » Integration & Installation vor Ort
- » Schulung & Unterstützung bei der Optimierung

**WIR SIND PERSÖNLICH FÜR SIE DA.**

0800 5925-000 · [service@prodinger.de](mailto:service@prodinger.de)

PRODINGER Verpackung GmbH & Co. KG · Rosenauer Str. 115 · 96450 Coburg  
Handelsregister Coburg HRA 5286 · +49 (0) 9561 851-0 · [www.prodinger.de](http://www.prodinger.de)

Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, siehe [www.prodinger.de](http://www.prodinger.de).

**PRODINGER**   
Gemeinsam zum richtigen Gesamtpaket.